

- Falba építhető
- Kör keresztmetszet
- Rozsdamentes acél
- Natúr színű rozsdamentes acél



Rozsdamentes acél esővédő rács típus BLR-E-R

Rozsdamentes acél esővédő rács rovarhálóval.

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző rendszerekben

Anyaga

- Rozsdamentes acél

Színe

- Natúr színű rozsdamentes acél

Kivitel

- A keret és a zsalulevelek rozsdamentes acélból készülnek
- Rovarvédő háló a zsalu hátoldalán
- Időjárásnak ellenálló, 45°-ban döntött zsalulevelek
- Légcsatorna csatlakozó csomaggal

Beépítés

- Kör keresztmetszetű légcsatornába vagy kör alakú falnyílásba építhető


Kiírási szöveg minta

- Kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél befalazható kültéri esővédő rács, Rozsdamentes acélból, döntött zsalulevelekkel, madárvédő hálóval.
- **Cairox** típus **BLR-E-R**

Rendelési példa

BLR-E-R, 125

- **BLR-E-R** = Rács típusa
- **125** = Csatlakozó átmérő

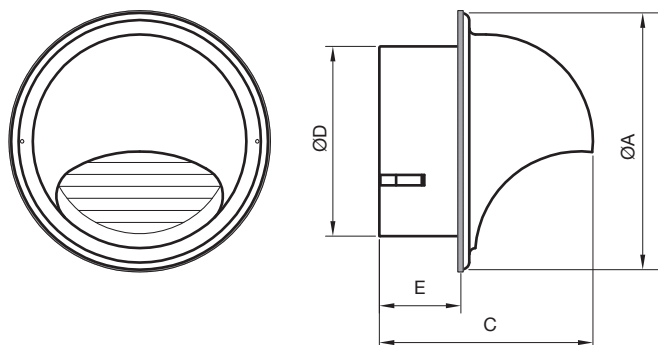

Geometriai méretek				
	ØD [mm]	ØA [mm]	E [mm]	C [mm]
BLR-E-R 100	95	150	42	125
BLR-E-R 125	120	190	48	145
BLR-E-R 150	145	210	55	165
BLR-E-R 160	155	210	55	165
BLR-E-R 180	178	270	60	205
BLR-E-R 200	198	270	60	205

Gyorskiválasztó táblázat							
Q	Ø	100	125	150	160	180	200
30	Ps	7	4				
60		25	15	6	5		
80		46	30	14	11		
110			50	23	20	7	8
130			68	30	29	16	14
190				65	63	26	24
220						32	30
340						70	69

Jelmagyarázat

- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- Ps = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban
- Type = a rács csatlakozó mérete, mm-ben